D4F/P32

USZCZELKA PRZECIWPYŁOWA PRZYCISKU STEROWNICZEGO

Kompatybilny wymiarowo z elementami stosowanymi w przyciskach: Pneutron stosowanych w maszynach MF, Renault, DF, JD etc.*

druk4farmer

OPIS PRODUKTU:

Produkt wykonany w technologii druku 3D. Element jest zamiennikiem gumowej osłony przeciwpyłowej przycisków sterowniczych w.w. producentów. Służy do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami, pyłem, mechanizmów stykowych przycisku.



RYSUNEK 1 - WIDOK IZOMETRYCZNY

IDENTYFIKATOR PRODUKTU:

D4F/P32

MATERIAŁY:

TPU. Standardowy kolor - czarny

ZAKRES TEMPERATUR PRACY:

TPU	od	-40°C	do	+68°C



RYSUNEK 2

ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKOWA:


Zastosowany materiał posiada dobrą odporność na wodę, oleje smary kwasy i zasady (chemia czyszcząca). Dobra odporność na promienie UV. Należy unikać kontaktu z acetonem oraz pochodnymi benzyny, ponieważ mogą rozpuścić lub osłabić strukturę elementu.

MASA:

10g

WYMIARY PRODUKTU:

Rys. 3 - poglądowy, umieszczone wymiary mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Tolerancja +/- 0,3 mm. O ile nie podano inaczej.

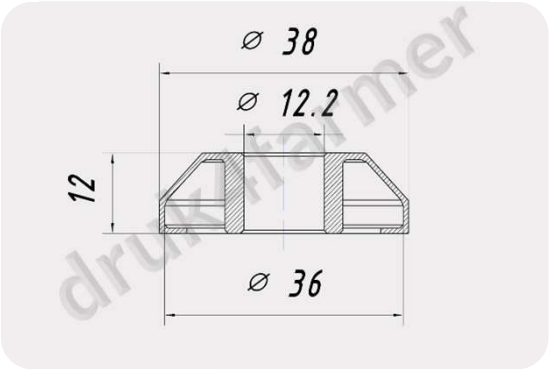

RYS. 3 WYMIARY

PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE:

Produkt jest przeznaczony jako zamiennik osłony przeciwpyłowej przycisku sterowniczego maszyny rolniczej. Nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Produkt nie jest elementem bezpieczeństwa. Produkt nie jest przeznaczony da dzieci.

KONSERWACJA / CZYSZCZENIE:

Detal należy czyścić przy pomocy wody i domowych środków myjących. Nie należy używać do tego benzyn i acetonów - część może ulec uszkodzeniu, ewentualne zanieczyszczenia należy usuwać przy pomocy skrobaczek z tworzywa sztucznego, co nie uszkodzi płaszczyzny dolegania.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY:

Podczas wykonywania prac zaleca się stosowanie rękawic ochronnych oraz okularów ochronnych.

QR CODE SPRAWDZ WIĘCEJ INFORMACJI - ZESKANUJ KOD TELEFONEM W WYSZUKIWARCE

MONTAŻ OSŁON PRZECIWPYŁOWYCH:

Procedurę montażu przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną maszyny, w której element jest stosowany. Producent komponentu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu lub stosowania w sposób niezgodny z instrukcją maszyny.

DODATKOWE UWAGI DO PRAC:

Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć zasilanie - zdjąć klemę z akumulatora, co pozwoli uniknąć niespodziewanych zwarć związanych z obecnością miejsc nieizolowanych pod deską rozdzielczą. W pierwszej kolejności należy odkręcić kolorowy emblemat przycisku. Najprostrzą metodą o ile jest możliwa w wykonywanym przypadku jest uprzednie poluzowanie nakrętki mocującej przycisk sterowniczy do deski rozdzielczej. Do tego celu należy dostać się do przycisku od wewnętrznej strony - jest to związane z demontażem paneli wierzchnich deski rozdzielczej. Poluzowana nakrętka na ok 8 mm pomiędzy płaszczyzną dolegania przycisku a deską rozdzielczą powinna pozwolić na nałożenie warg uszczelki na kołnierz korpusu przycisku. W przypadku większych przeszkód zdemontować całkowicie przycisk i wymiany dokonać w wygodnym do tego celu miejscu.

UWAGI OGÓLNE:

Produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną. Zaleca się zlecić pracę osobie kompetentnej. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Ze względu na technologię wytwarzania, produkt powinien być użytkowany wyłącznie w zakresie warunków pracy określonych w niniejszej karcie. Wszystkie zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac montażowych oraz eksploatacyjnych. Produkty sprzedawane mogą różnić się kolorystycznie względem zdjęć przedstawionych w karcie. Kupujący zobowiązany jest do ich weryfikacji wymiarowej elementu przed zamówieniem.



RYSUNEK 4



RYSUNEK 5



RYSUNEK 6 i 7



*Nazwy producentów i modeli podano wyłącznie w celach informacyjnych, w celu wskazania kompatybilności wymiarowej. Nie są one powiązane z producentem komponentu ani nie stanowią rekomendacji producentów maszyn.

Producent:		druk4farmer	
Obserwuj na:	YouTube:	TikTok	Instagram
	@druk4famer	@druk4famer	@druk4famer
Wyprodukowano w Polsce		Facebook	Druk4farmer
Adres e-mail :		druk4farmer@yahoo.com	
Dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej :			www.druk4farmer.pl